ALTERNÁTOR TYP A68-2
ALTERNATOR TYPE A68-2

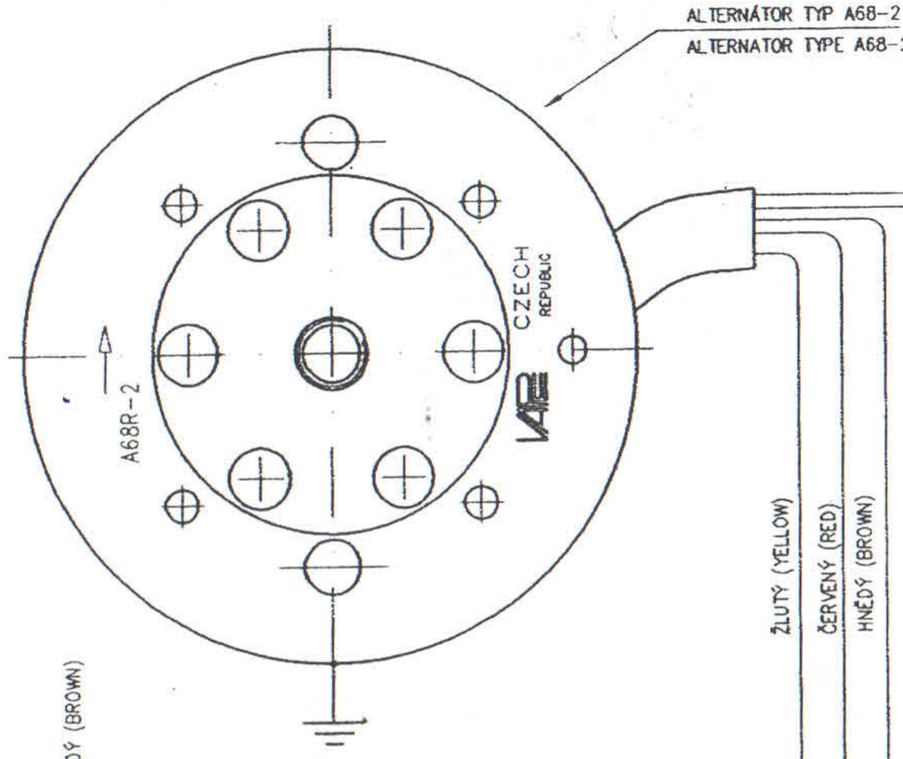

HNĚDÝ (BROWN)

ŽLUTÝ (YELLOW)
ČERVENÝ (RED)
HNĚDÝ (BROWN)

ŽLUTÝ (YELLOW)
ČERVENÝ (RED)
HNĚDÝ (BROWN)

MODROBÍLÝ (BLUE-WHITE)

ZAPALOVÁNÍ TYP Z73
IGNITION TYPE Z73

STOP
(ZHÁŠENÍ MOTORU)
(STOP ENGINE)

HLINÍKOVÝ KRYT JE VODIVĚ SPOJEN SE ZÁPORNÝM PÓLEM

REGULÁTOR TYP R58
REGULATOR TYPE R58

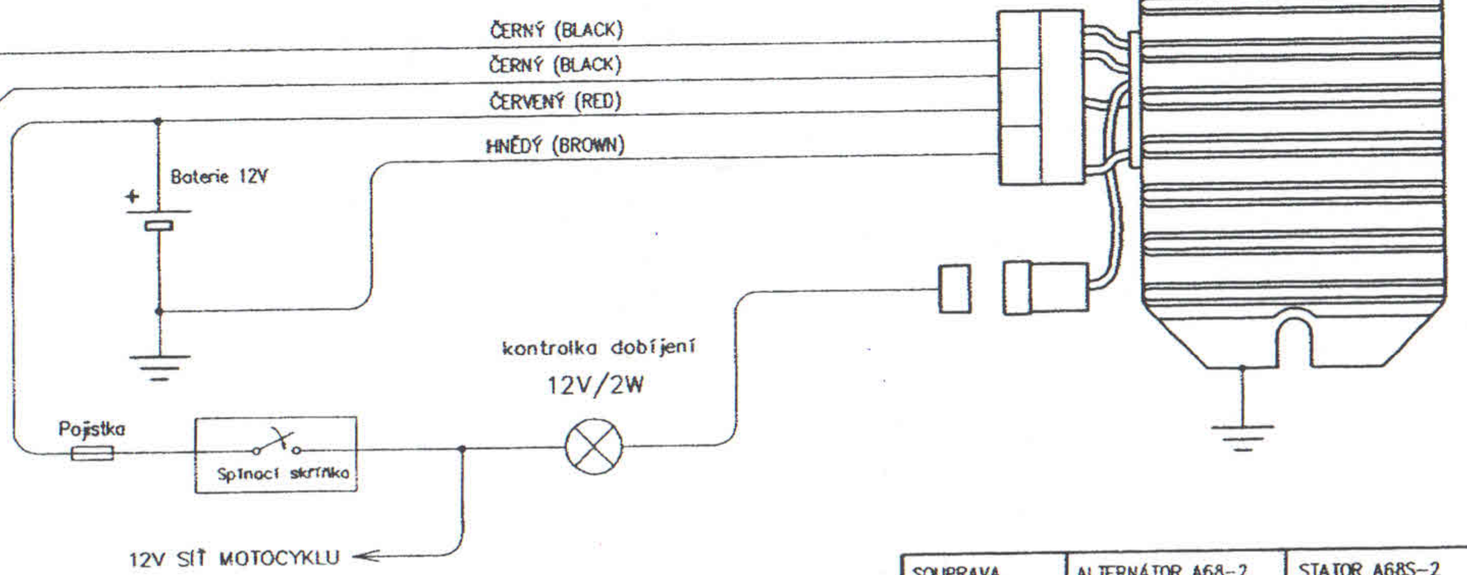

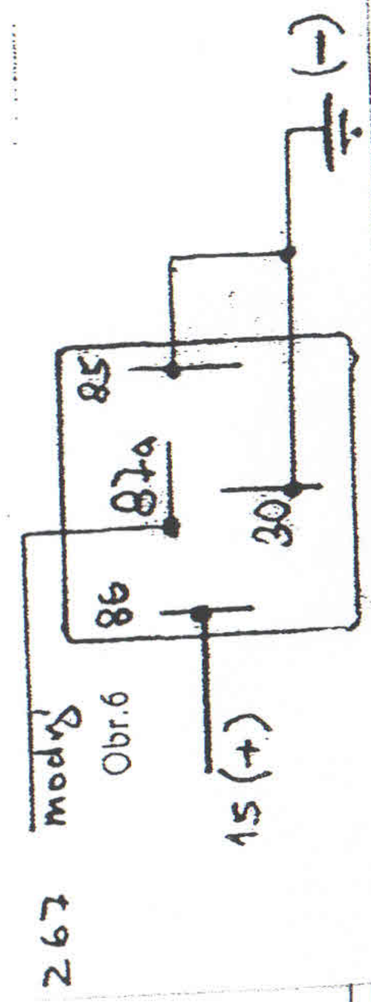

CHARAKTERISTIKA VYSOKÉHO NAPĚTÍ/PŘEDSTIH
(HIGH VOLTAGE CHRACTERISTIC/TIMING)
Zátěž(Load) 1MΩ /50pF

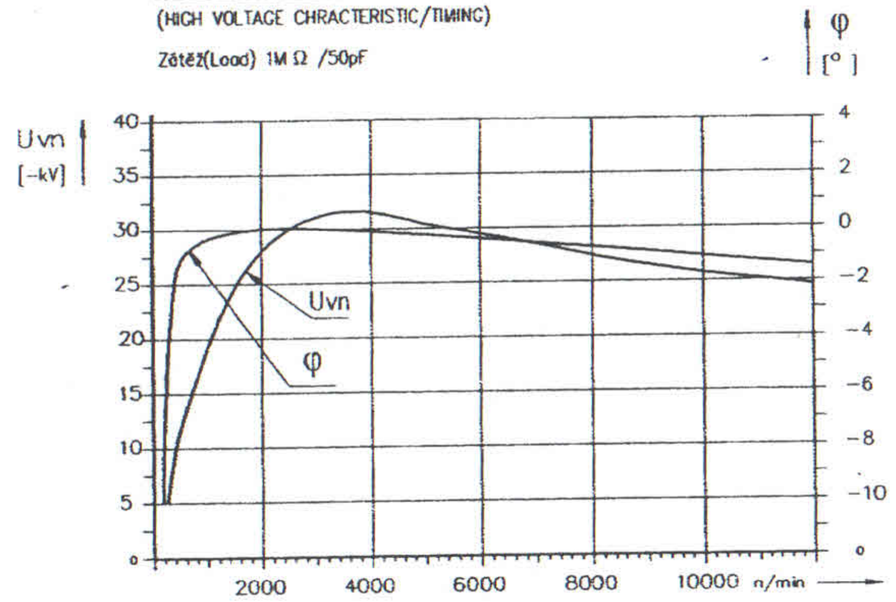

PROUDOVÁ CHARAKTERISTIKA SOUPRAVY
(POWER CHARACTERISTIC)
U=konst.

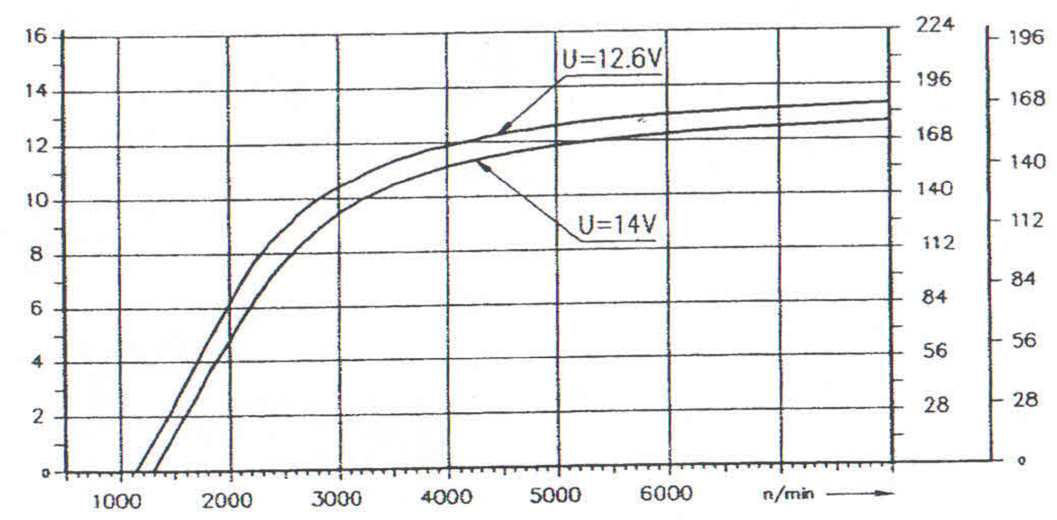

SOUPRAVA ZAPALOVÁNÍ SZ16	ALTERNÁTOR A68-2	STATOR A68S-2
		ROTOR A68R-2
	REGULÁTOR R58	
	ZAPALOVÁNÍ Z73	

IGNITION SET SZ16	ALTERNATOR A68-2	STATOR A68S-2
		ROTOR A68R-2
	REGULATOR R58	
	IGNITION Z73	

POZNÁMKA:

SOUPRAVA ZAPALOVÁNÍ PRO JEDNOVÁLCOVÉ MOTOCYKLY S EL. SÍTÍ 12V
PRACOVNÍ OTÁČKY VE SMĚRU VPRAVO: 200-12000 min^{-1}
FUNKČNÍ OTÁČKY VE SMĚRU VLEVO: NAD 2000 min^{-1}

NOTE:

IGNITION SET FOR ONE CYLINDER MOTORCYCLE WITH ELECTRICAL BOARD 12V
WORKING SPEED TO RIGHT: 200-12000 min^{-1}
WORKING SPEED TO LEFT: OVER 2000 min^{-1}

UPOZORNĚNÍ:

OPAČNÉ PŘIPOJENÍ (PŘEPÓLOVÁNÍ) AKUMULÁTORU ZPŮSOBÍ POŠKOZENÍ REGULÁTORU R58
JAKÉKOLIV JINÉ ZAPOJENÍ ZPŮSOBÍ POŠKOZENÍ ZAPALOVÁNÍ Z73
ZA CHODU MOTORU NEODPOJOVAT AKUMULÁTOR
VÝSTUP V.N. KABELŮ ZE Z73 CHRÁNIT PRYŽOVOU PŘEVLEČKOU č. 64066026

ATTENTION:

REVERSAL OF POLARITY THE BATTERY MAKE DAMAGE REGULATOR R58 !
ANY OTHER CONNECTING MAKE DAMAGE IGNITION Z73 !
DO NOT DISCONNECT ACCUMULATOR WITH RUNNING ENGINE !
OUTPUT V.N. CABLES FROM Z73 TO PROTECT WITH RUBBER COVER n. 64066026

Kusů	Název - rozměr	Jakost	Norma	Tř. odp.	Hmotnost kg	Povrch úprava	Číslo výkresu - podsestava	Pozice	
Poznámka: BEZKONTAKTNÍ ZAPALOVÁNÍ (CONTACTLESS IGNITION SYSTEM)						Povrchová úprava			
Měřítko	Systém	AutoCAD 2000		Číslo kopie					
	Kreslil	VAŠÍČEK		Typ SZ16					
	Schválil								
	Dne	14.2.2001							
VAPE KROMĚŘÍŽ TEL./FAX 0634/254 28	Název výkresu: SOUPRAVA ZAPALOVÁNÍ			Nahrazuje v.č.			Číslo výkresu: A-SZ16	Formát A 2	
								Počet listů	
								List	